

TRITURADORA AUTOALIMENTADA

TH200 MF (martillos fijos)





POTENCIA
FIABILIDAD Y
RENDIMIENTO
SE UNEN

Esteban Morales Ruiz, S.L.
FÁBRICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA



Trituradora autoalimentada TH200 MF

- Chasis fabricado en acero de alto límite elástico.
- Potencia de tractor : 110 CV (no es necesario grupo con marchas cortas)
- Ancho de trabajo 2 mt.
- Reversible
- Toma de fuerza con limitador de par.
- Grupo de alto rendimiento de 2/3 ejes con rueda libre 1"3/4 Z6 (Bondioli & Pavesi)
- Transmisión 1000 rpm ó 540 rpm (opcional).
- Doble alimentador hidráulico con regulación de velocidad.
- Sistema de trituración de cámara abierta (sin criba)
- Ruedas de goma macizas fijas ó giratorias 360° (opcional) regulables en altura.
- Motor hidráulico con regulador de caudal compensado con rodamiento de apoyo en el eje (alarga la vida del motor 100%, evitando fugas de aceite en el reten y falta de rendimiento prematuro)
- Todos los rodamientos primera marca SKF ó similar.
- Rotor de inercia forestal con 42 martillos en acero HARDOX 600, dispuestos sobre soportes fijos con fusible independiente.
- Contracuchillas recambiables de acero STRENX
- Velocidad de trabajo hasta 5 km/h y rendimiento de trituración hasta 500 olivos/hora..
- Mantenimiento mínimo y fácil.

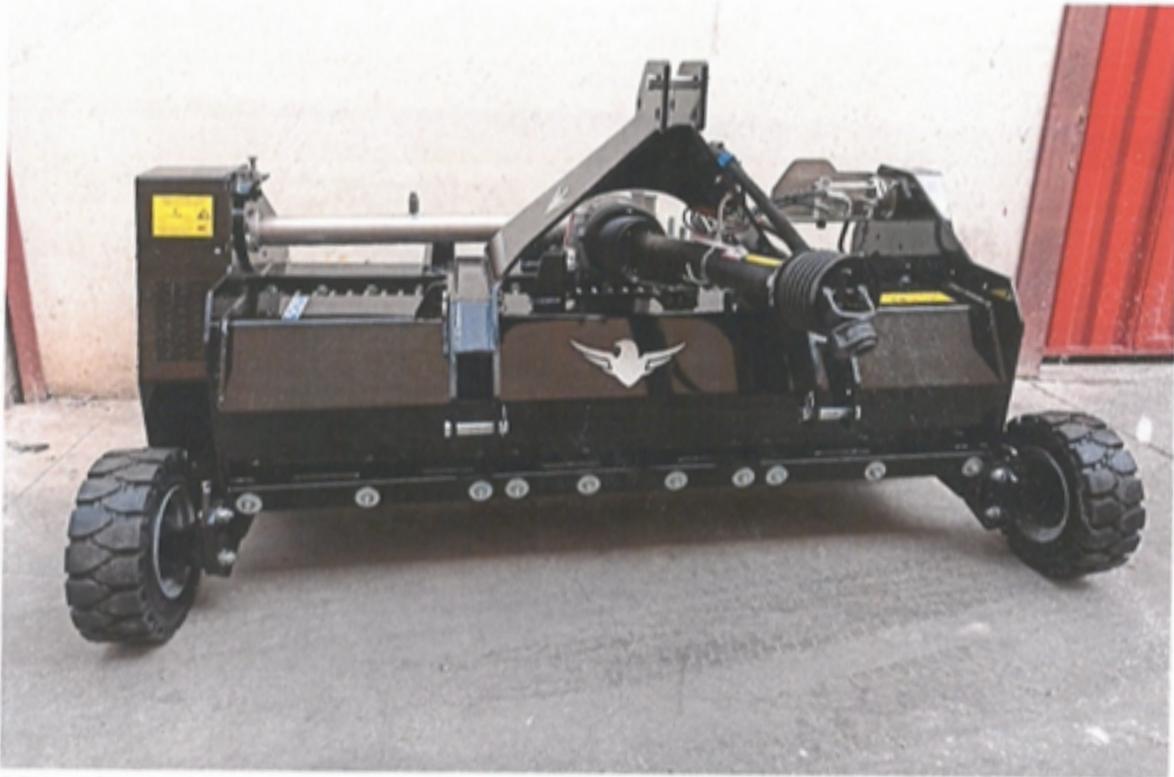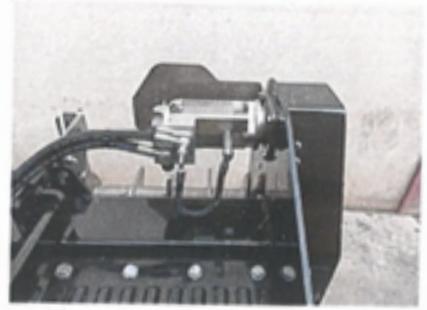

BENEFICIOS a los que contribuye la trituración de los restos de poda:

- Aportación de materia orgánica al suelo, mejorando la estructura de este.
- Menor erosión.
- Más humedad durante más tiempo donde se deposita el triturado.

HALCON

CE

Las características técnicas reflejadas en este catálogo son informativas en ningún caso contractuales. Export Agrícola, S.L. se reserva el derecho de cualquier modificación sobre sus productos sin previo aviso.

Esteban Morales Ruiz, S.L.
FÁBRICA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

C/ La Lonja, nº55
23100 - Mancha Real (Jaén) - España